


PATKOVÝ KRUHOVÝ OBRUBNÍK PKO **NOVINKA**

GS12			technologie / barva / cena Kč bez DPH
			LITÁ
	MJ	výrobní závod	ŠEDÁ
přímý	ks	VZ	cena nabídkou
přímý půlka			
oblouk 45° vnější			
oblouk 90° vnější			
minimální expediční množství			ks
dostupnost			skladem do 4 týdnů
minimální objednáací množství			ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit
kategorie zboží			SPECIAL

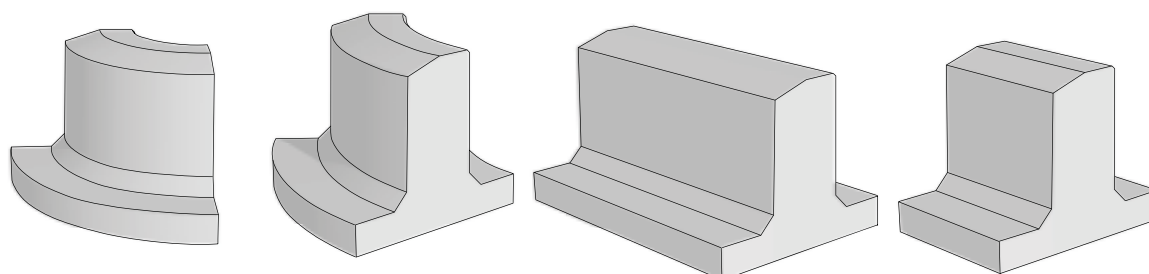

Ukázka prvků

- Díky své rozšířené základně - patce se vyznačuje extrémní stabilitou i při přejíždění těžkými vozidly typu autobusů či nákladních vozidel, a to i při vyšších rychlostech přejezdu. Je tak možné jej použít na nejvíce zatížených okružních křižovatkách u dálnic nebo na silnicích I. třídy.
- Díky doplňkovým prvkům systému - PKO půlka, PKO oblouk R0,5 90° vnější a PKO oblouk R1,0 45° vnější - lze pomocí PKO vyskládat většinu tvarů prstenců lemujících středové ostrovy okružních křižovatek.
- PKO je vzhledem k svému robustnímu provedení vhodný zejména pro větší okružní křižovatky o průměru prstence od 24 m.

Technické parametry	rádius	skladebné rozměry [mm]**			vrstev	počet		hmotnost*	
		výška	délka	šířka		ks/vrstva	ks/paleta	kg/ks	kg/paleta
přímý	-	540	1000	660	1	2	2	404	833
přímý půlka	-		500			4	4	202	833
oblouk 45° vnější	R1		782			2	2	281	587
oblouk 90° vnější	R0,5		774			2	2	235	495



ŠEDÁ

V případě odběru zboží menšího než paleta je účtován manipulační poplatek za rozbalení palety 250,- Kč/paleta. Některé výrobky jsou z tohoto pravidla vyjimty. Pozorně čtěte text pod ceníkovou tabulkou.

Výrobní závody: VZ - Velké Žernoseky, LU - Lužec nad Vltavou, GR - Grygov