


TĚŽKÝ KRUHOVÝ OBRUBNÍK TKO **NOVINKA**

GS13			technologie / barva / cena Kč bez DPH
	MJ	výrobní závod	LITÁ
			ŠEDÁ
přímý	ks	VZ	cena nabídkou
přímý půlka			
přímý čtvrtka			
oblouk 45° vnější			
oblouk 90° vnější			
minimální expediční množství			ks
dostupnost			skladem do 4 týdnů
minimální objednávkové množství			ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem			nelze zrušit
možnost konsignace			nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží			nelze vrátit
kategorie zboží			SPECIAL

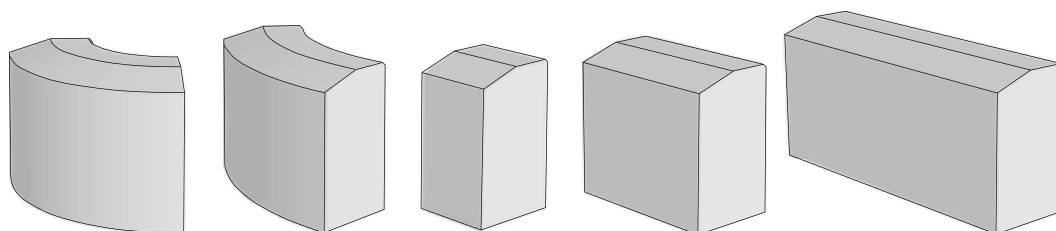

Ukázka prvků

- Oproti stávajícím KO obrubníkům má TKO daleko větší výšku, a tudíž hlubší uložení, které zabraňuje jeho uvolnění při působení sil v horizontální rovině, vznikajících zejména najížděním a změnou dynamiky vozidel v situacích, kdy jsou v přímém kontaktu s obrubníky.
- Díky doplňkovým prvkům systému - TKO půlka, TKO čtvrtka, TKO oblouk R0,5 90° vnější a TKO oblouk R1,0 45° vnější - lze pomocí TKO vyskládat většinu tvarů ostrůvků, tvarů prstenců okružních křižovatek apod.
- TKO je vhodný pro všechny typy okružních křižovatek.

Technické parametry	rádius	skladebné rozměry [mm]**			vrstev	počet		hmotnost*	
		výška	délka	šířka		ks/vrstva	ks/paleta	kg/ks	kg/paleta
přímý	-	440	1000	250	1	5	5	249	1270
přímý půlka	-		500			10	10	124	1265
přímý čtvrtka	-		250			15	15	62	955
oblouk 45° vnější	R1		782			4	4	171	709
oblouk 90° vnější	R0,5		774			4	4	144	601



ŠEDÁ

★ ★ Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.

★ Hmotnost palety je uváděna včetně váhy palety samotné.