

LEISTUNGSERKLÄRUNG STD1510

| artikel | Produkt | einige Identifikation Kod des Produkts | typenbezeichnung |
|---------|---|--|------------------------------|
| 1 | Entwässerungsrinnen für Verkehrs - und Fußgängerzonen | STTx0... | CSB Schlitzrohr - profil T |
| 2 | | ST1x0..., ST1xK... | CSB Schlitzrohr - profil I |
| 3 | | ST2x0... | CSB Schlitzrohr - profil II |
| 4 | | ST3x0... | CSB Schlitzrohr - profil III |
| 5 | | ST4x0... | CSB Schlitzrohr - profil IV |
| 6 | | ST5x0... | CSB Schlitzrohr - profil V |
| 7 | | ST6x0... | CSB Schlitzrohr - profil VI |
| 8 | | ST7x0... | CSB Schlitzrohr - profil VII |

| | | |
|--|--|---|
| | Verwendungszweck(e) | Entwässerung befestigter Verkehrs- und Fußgängerflächen, befestigte Randstreifen befestigter Parkflächen aller Arten von Straßenfahrzeugen. |
| | Firma und Kontaktadresse ID-StNr. | CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice |
| | | 47287586 |
| | Beurteilungssystem(e) und Überprüfung der Beständigkeit der Bauprodukte: | 3 |
| | Angegebenes Subjekt | Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p. |
| | nummer: | 1020 |
| | durchgeführt: | einschätzung der eigenschaften des Bauprodukts |
| | herausgegeben: | Zertifikat 030-055898 |

Deklarierte eigenschaften

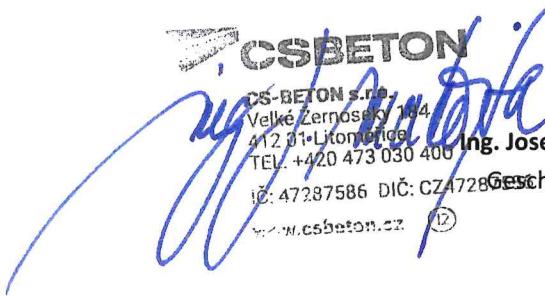
| artikel | Grundeigenschaften | Eigenschaft | Harmonisierte technische Spezifikationen |
|---------|---|--|--|
| 1-8 | Tragfähigkeit | D400 gemäß den Installationsanweisungen des Herstellers | ČSN EN 1433:2003+A1:2006 |
| 1-8 | Wasserdichtheit | weist keine Leckage auf | ČSN EN 1433:2003+A1:2006 |
| 1-8 | Dauerhaftigkeit gegen Wettereinflüsse | +R | ČSN EN 1433:2003+A1:2006 |
| 1-8 | Dauerhaftigkeit (Betonfestigkeit) | Beton C 45/55 | ČSN EN 1433:2003+A1:2006 |
| 1-8 | Freisetzung von Schwermetallen durch Ablaugen | Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05 | |
| 1-8 | Gehalt an natürlichen radioaktiven Nukliden laut Bestimmung 422/2016 Ges.Slg. | Gehalt Ra 226 \leq 13 (± 1) Bq/kg Index I = 0,11 ($\pm 0,01$) | |
| 1-8 | Produktgröße | siehe Produktdatenblätter | ČSN EN 1433:2003+A1:2006 |
| 1-8 | Material | Verstärkter Beton | ČSN EN 1433:2003+A1:2006 |
| 1-8 | Weitere Eigenschaften | Beton: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 – CI 0,2 – Dmax16 – SF2 | |

Die Eigenschaften der aufgelisteten Produkte entsprechen den in der Tabelle aufgeführten Eigenschaften, gilt für die erste Klasse.

Im Sinne der Bestimmung EP und R (ES) 1907/2006 enthalten die Produkte keine auf der Kandidatenliste angeführten gefährlichen Stoffe.

Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ausgestellt.

Velké Žernoseky
 am 01.09.2025


CSBETON
 CS-BETON s.r.o.
 Velké Žernoseky 184
 412 01 Litoměřice
 TEL. +420 473 030 400
 IČ: 47287586 DIČ: CZ47287586
 Ing. Josef Matějka
 Geschäftsführer
 www.csbeton.cz