

CSB - ŠTĚRBINOVÉ TROUBY
PROFIL I

NOVINKA


Štěrbbinová trouba s průběžnou vtokovou mříží

Poradenství a kompletní sortiment naleznete na www.csbeton.cz



CSB - ŠTĚRBINOVÉ TROUBY **PROFIL I**

Štěrbínová trouba s průběžnou vtokovou mříží

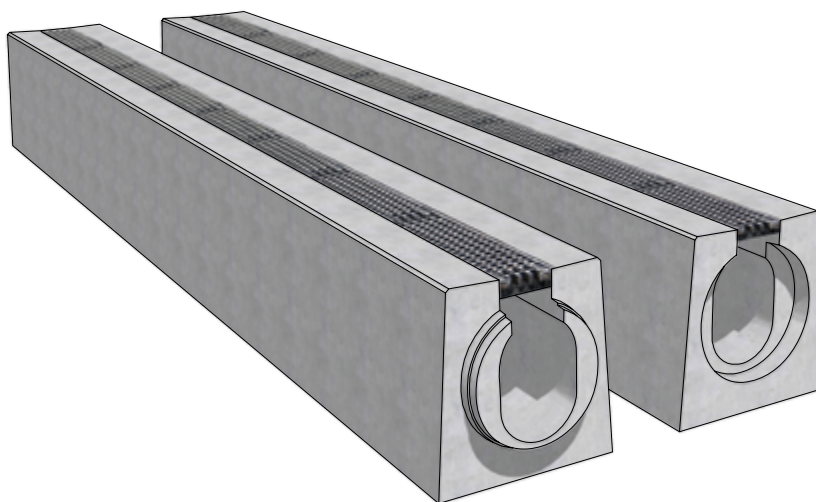

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO PLOCHY SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM HROMADĚNÍ VODY A NAPLAVENIN

- Velké průmyslové stavby se často potýkají s problémem hromadění vody v kritických místech s hrozbou následného zaplavení v důsledku ucpání odtoku naplaveninami či jeho nedostatečnou hltností.
- Pro řešení vysokokapacitního odvodnění takových kritických míst jsme uvedli na trh nový typ Profilu I s vysokou hltností mříže s názvem Štěrbínová trouba s průběžnou litinovou mříží.
- Hltnost mříže tohoto nového žlabu je několikanásobně vyšší než je běžné u standardní nátokové štěrby.
- Velkou výhodou tohoto řešení je rovněž možnost čištění žlabu v jakémkoliv místě odklopením nátokové mříže. Zcela tak odpadá nutnost použití čistících kusů.
- Má-li odvodňovaná plocha větší spád směrem ke žlabu, nedochází k „přeskočení/přetečení“ nátokové štěrby.

název výrobku:	označení	skladebné rozměry [mm]			počet ks/bm	hmotnost ks
		výška	délka	šířka		
ŠT s průběžnou vtokovou mříží	I - 0M	500	4000	400	0,25	1428
ŠT s průběžnou vtokovou mříží se spádem dna 0,5%	I - 0M -G	500	4000	400	0,25	1438