


CSB - ŠTĚRBINOVÉ TROUBY  
**PROFIL VIII**

# NOVINKA



*Štěrbinové trouby s drenážními otvory  
a kolmými boky*

Poradenství a kompletní sortiment naleznete na [www.csbeton.cz](http://www.csbeton.cz)

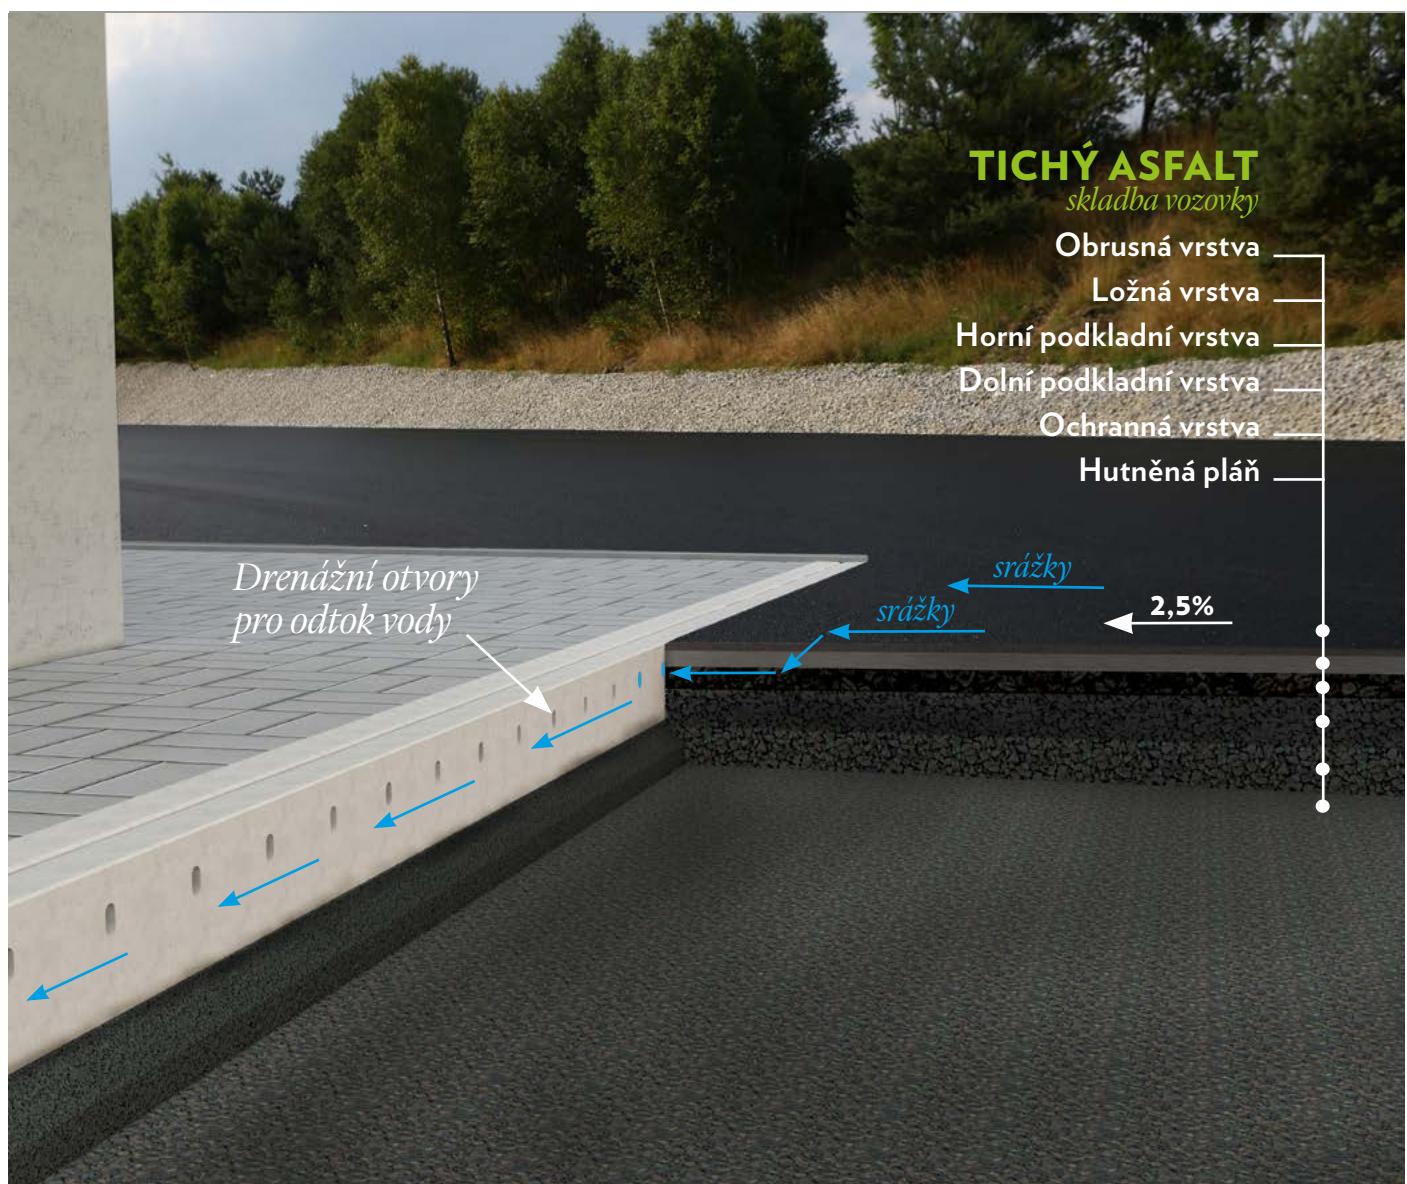

## CSB - ŠTĚRBINOVÉ TROUBY **PROFIL VIII**

*Štěrbinové trouby s drenážními otvory  
 a kolmými boky*

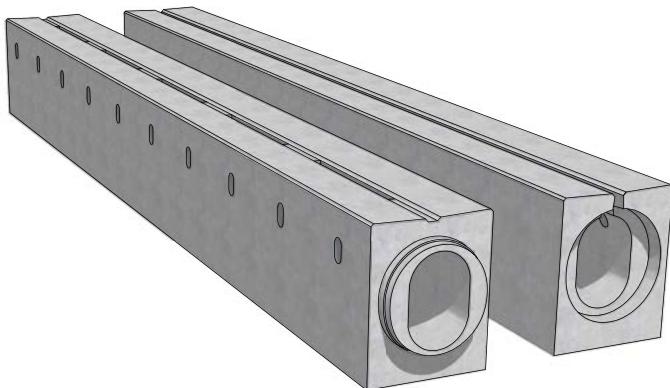

### IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO ODVODNĚNÍ POVRCHŮ S TICHÝM ASFALTEM

- V poslední době značně roste obliba tzv. tichých či drenážních asfaltů, které sebou díky vyšší vodopropustnosti povrchu přinesly i nové nároky na prvky pro odvodnění pozemních komunikací. U vozovek z tichých asfaltů je totiž třeba pohlcovat vodu nejen z povrchu, ale i přímo z tělesa vozovky.
- Inovativní řešení Profilu VIII těmto novým požadavkům plně vyhovuje, neboť je boční stěna štěrbinové trouby za účelem zajištění odtoku kapalin z tělesa vozovky opatřena drobnými drenážními otvory.
- U tohoto typu žlabu jsou boční stěny kolmé, aby přesně naléhaly na asfaltový povrch a nedocházelo k vytvoření mezery. Tím je zároveň usnadněna pokládka žlabů při rekonstrukci.
- Běžná variabilita z Profilu I (tj. vnitřní spády, mezispádové kusy, atypické délky v rozmezí 0,5 – 4m) je samozřejmě zachována.

název výrobku:	označení	skladebné rozměry [mm]			počet	hmotnost
		výška	délka	šířka		
ŠT s kolmými boky a drenážními otvory, se spádem dna 0,5% a průběžnou štěrbinou (levá/ pravá)	VIII-0-DL-G	500	4000	400	0,25	1384
ŠT s kolmými boky a drenážními otvory, s průběžnou štěrbinou (levá/pravá)	VIII-0-DP	500	4000	400	0,25	1374
ŠT s kolmými boky a drenážními otvory, s průběžnou štěrbinou (oboustranná)	VIII-0-DO	500	4000	400	0,25	1371
ŠT s kolmými boky a drenážními otvory, se spádem dna 0,5% a průběžnou štěrbinou (oboustranná)	VIII-0-DO-G	500	4000	400	0,25	1380
ŠT s kolmými boky a drenážními otvory, s přerušovanou štěrbinou (levá/pravá)	VIII-1-DL	500	4000	400	0,25	1374
ŠT s kolmými boky a drenážními otvory, se spádem dna 0,5% a přerušovanou štěrbinou (levá, pravá)	VIII-1-DL-G	500	4000	400	0,25	1384
ŠT s kolmými boky a drenážními otvory, s přerušovanou štěrbinou (oboustranná)	VIII-1-DO	500	4000	400	0,25	1371
ŠT s kolmými boky a drenážními otvory, se spádem dna 0,5% a přerušovanou štěrbinou (oboustranná)	VIII-1-DO-G	500	4000	400	0,25	1380