

## CSB-ÚHLOVÁ ZEĎ ES05

VIBROLITÝ ŠEDÁ

Opěrná zeď úhlová je určena k řešení terénních zlomů jak uvnitř výškově členěných ploch, tak i na okrajích, kde dochází ke kontaktu s komunikací či chodníkem. Zeď je díky velké pohledové ploše z kvalitního litého betonu opatřené profilací imitující dřevěné fošny skvělým doplňkem k moderním rodinným domům.

### KVALITA PRODUKTU

K výrobě tohoto prvku je použit vysoce odolný provzdušněný beton s přídavkem křemičitého úletu. Stěny jsou tak pevné, minimálně nasákové a velice odolné proti mrazu a působení chemických rozmrazovacích prostředků.

### UŽIVATELSKÉ POHODLÍ

Tloušťka stěny opěrné zdi úhlové činí pouze 10 cm a nevyžaduje použití stříšek, což poskytuje větší prostor pro plochu, která může být osazena vegetací.

## SNADNÁ POKLÁDKA

S použitím jednoduchých zvedacích prostředků je pokládka této zdi snadná. Jedním prvkem se realizuje najednou celá montážní výška zdi, tj. až 120 cm.

## PEVNOST A MRAZUVZDORNOST

Při výrobě tohoto prvku jsou využívány zkušenosti s výrobou prvků pro silniční infrastrukturu, čemuž odpovídají vysoké kvalitativní parametry. Prvek je armován s krytím výztuže 40 mm.

CSB - ÚHLOVÁ ZEĎ	MJ	skladebné rozměry mm			počet	množství
		výška	délka	hloubka	ks/paleta	kg/ks
přímá, rohová	ks	600	600	500/600	4	132/218
přímá, rohová	ks	800	600	500/600	4	156/271
přímá, rohová	ks	1000	600	500/600	4	180/324
přímá, rohová	ks	1200	600	500/600	4	204/377




### MRAZUVZDORNOST

vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám



### ZÁRUKA 5 LET

na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let

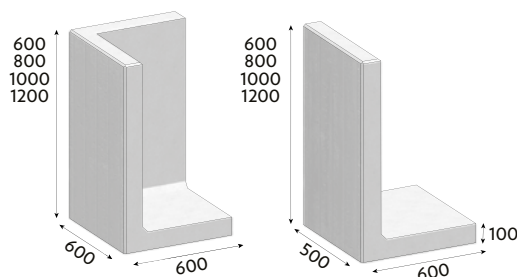

ukázka prvku

## PORADENSTVÍ TECHNICKÁ PODPORA

Náš tým vyškolených pracovníků s dlouholetou praxí rád zodpoví všechny vaše dotazy a navrhne nejlepší řešení právě pro váš projekt. Neváhejte nás kontaktovat. Poradíme vám jaký materiál vybrat, jak ho instalovat nebo vám doporučíme nejbližšího prodejce.



+420 473 030 400



+420 416 747 179



csbeton@csbeton.cz

