



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. TB1507

1. Jedinečný identifikační kód výrobku: **TB150..., TB200..., TB250..., TB300..., TB400..., TB500...,
TZ200..., TZ300..., TZ400..., TZ500...**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující identifikaci výrobků: **CSB – Bednicí tvárnice**
3. Zamýšlené(á) použití: **stavba stěn a příček pouze za předpokladu, že budou vyplněny betonovou nebo maltovou výplní jako ztracené bednění**
4. Firma a kontaktní adresa: **CS – BETON s.r.o.
IČO 47287586, DIČ CZ47287586
Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice,
tel: +420416747283-4, fax: +420416747179
email: csbeton@csbeton.cz, www.csbeton.cz**
5. Systém(y) posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: **dle přílohy č. V Nařízení EP a R(EU) č. 305/2011
4**
6. Oznámený subjekt: **Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s. p., CO 3001
Pobočka Předměřice nad Labem 503 02**


provedl: **posouzení o stálosti vlastností výrobku**

podle systému: **1+**

a vydal: **Certifikát 050 – 021101, 28.7.2015**

7. Vlastnosti uvedené v prohlášení platí pro 1. jakostní třídu

Základní charakteristiky	Vlastnost typ TB	Vlastnost typ TBZ	Harmonizované technické specifikace
Konstrukční zásady Rozměry	500-150-250 mm 500-200-250 mm 500-250-250 mm 500-300-250 mm 500-400-250 mm 500-500-250 mm	500-200-250 mm 500-300-250 mm 500-400-250 mm 500-500-250 mm	EN 15435:2008
plocha vybraní žebra	2148 mm ²		
	2350 mm ²	2350 mm ²	
	4350 mm ²	6350 mm ²	
	6350 mm ²	7840 mm ²	
	7840 mm ²	10236 mm ²	
	10236 mm ²		

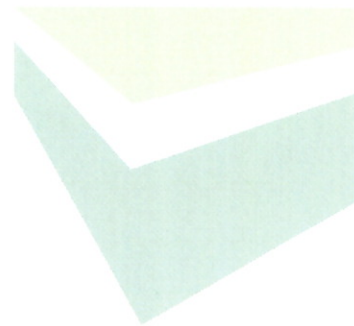

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. TB1507

Základní charakteristiky	Vlastnost typ TB	Vlastnost typ TBZ	Harmonizované technické specifikace
Smršťování vlivem vysychání	NPD	NPD	
Reakce na oheň	třída A1	třída A1	96/603/ES
Prostup vodní páry	NPD	NPD	
Mechanická pevnost: Pevnost bočnic v ohybu	2,43 N/mm ²	1,9 N/mm ²	EN 15435:2008
Vzduchová neprůzvučnost	NPD	NPD	
Tepelný odpor	NPD	NPD	
Trvanlivost	NPD	NPD	

Další charakteristiky	Vlastnost typ TB	Vlastnost typ TBZ	Harmonizované technické specifikace
Objemová hmotnost v suchém stavu	2100 kg/m ³	1980 kg/m ³	EN 15435:2008

Uvolňování těžkých kovů vyluhováním	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05
Obsah přírodních radionuklidů dle Vyhl. č. 307/2002 Sb. ve znění Vyhl. č. 499/2005 Sb.	Obsah Ra 226 ≤ 13 (±1) Bq/kg Index I = 0,11 (±0,01)

8. Vlastnost(i) výrobků, které jsou uvedené v bodě 1 a 2, jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.

Ve smyslu nařízení EP a R (ES) 1907/2006 výrobky neobsahují nebezpečné látky zařazené na kandidátní listině nebezpečných chemikálií.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce: CS – BETON s.r.o., IČO 47287586, DIČ CZ47287586, Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice.

Ve Velkých Žernosekách, dne 30. 6. 2015



Ing. Josef Matějka
Jednatel společnosti