

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH RK1710

položka	Výrobek	jedinečný identifikační kód	typové označení
1	Recyklované kamenivo	DK 0-32 CSB	CSB-Recyklované kamenivo 0/32
2		DK 0-45 CSB	CSB-Recyklované kamenivo 0/45
3		DK 0-63 CSB	CSB-Recyklované kamenivo 0/63

	Zamýšlené použití	Pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy, pro inženýrské stavby a pozemní komunikace.
	Výrobce	CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice
	IČ	47287586
	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	2+
	Oznámený subjekt	Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p.
	číslo:	1020
	provedl:	posouzení řízení výroby
	vydal:	Certifikát systému řízení výroby č. 1020-CPD-030045178

Deklarované vlastnosti

položka	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná tech. Specifikace
1	Frakce kameniva	0/32	ČSN EN 13242+A1:2008, čl. 4.2
2		0/45	
3		0/63	
1-3	Odolnost proti mrazu a rozmrazování	F ₁	ČSN EN 13242+A1:2008, čl. 7.3.3
1-3	Nasákavost	6,4 % hm.	ČSN EN 13242+A1:2008, čl. 5.5
1-3	Zrnitost	G _A 75	ČSN EN 13242+A1:2008, čl. 4.3.3
1-3	Tolerance pro typickou zrnitost	GT _A NR	ČSN EN 13242+A1:2008, čl. 4.3.3
1-3	Tvar zrn hrubého kameniva	NPD	ČSN EN 13242+A1:2008, čl. 4.4
1-3	Objemová hmotnost zrn	2,5 ± 0,3 Mg/m ³	ČSN EN 13242+A1:2008, čl. 5.4
1-3	Obsah jemných částic	f ₃	ČSN EN 13242+A1:2008, čl. 4.6
1-3	Kvalita jemných částic	NPD	ČSN EN 13242+A1:2008, čl. 4.7
1-3	Procento drcených zrn	NPD	ČSN EN 13242+A1:2008, čl. 4.5
1-3	Odolnost proti drcení	NPD	ČSN EN 13242+A1:2008, čl. 5.2
1-3	Objemová stálost	NPD	ČSN EN 13242+A1:2008, čl. 6.5.2
1-3	Klasifikace hrubého rec. kameniva	Rc ₉₀ , X ₁	ČSN EN 13242+A1:2008, čl. 5.6



1-3	Vodou rozpustné sírany rec. kameniva	SS _{0,2}	ČSN EN 13242+A1:2008, čl. 6.4
1-3	Kyselinou rozpustné sírany	AS _{NR}	ČSN EN 13242+A1:2008, čl. 6.2
1-3	Celková síra	S _{NR}	ČSN EN 13242+A1:2008, čl. 6.3
1-3	Složky, které ovlivňují tuhnutí a tvrdnutí směsi s hydraulickými pojivy	NPD	ČSN EN 13242+A1:2008, čl. 6.5.1
1-3	Odolnost proti oděru	NPD	ČSN EN 13242+A1:2008, čl. 5.3
1-3	Rozpadavost čediče	NPD	ČSN EN 13242+A1:2008, čl. 7.2
1-3	Sypná hmotnost	1,30 Mg/m ³	ČSN EN 13242+A1:2008

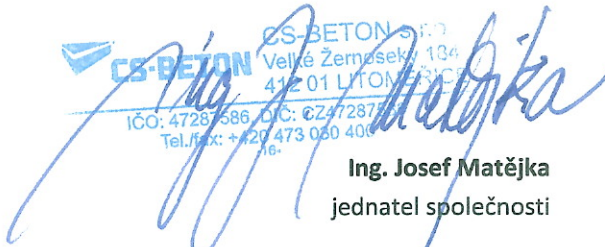
Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce, platí pro 1. jakostní třídu.

Ve smyslu nařízení EP a R (ES) 1907/2006 výrobky neobsahují nebezpečné látky zařazené na kandidátní listině nebezpečných chemikálií.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Ve Velkých Žernosekách

Dne: 11.01.2021

 **CS-BETON s.r.o.**
 Velké Žernoseky 184
 412 01 LITOMĚŘICE
 IČO: 47287586, DIČ: CZ47287586
 Tel./fax: +420 473 030 400

Ing. Josef Matějka
 jednatel společnosti