


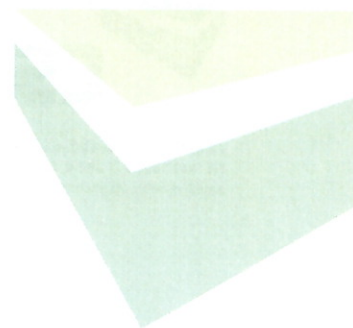

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. STD1510

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:

STTx0..., STTx1..., STTx3..., STTx4..., ST1x0..., ST1x1..., ST1x2...,
ST1x3..., ST1x4..., ST1x5..., ST1x6..., ST1x7..., ST1x8..., ST2x0...,
ST2x1..., ST3x0..., ST3x1..., ST4x0..., ST4x1..., ST5x0..., ST5x1..., ST-
5x3..., ST5x4..., ST6x1..., ST7x1...

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující identifikaci výrobků:

Odvodňovací žlábký pro dopravní a pěší plochy

CSB Štěrbínová trouba – profil T, CSB Štěrbínová trouba – profil I,
CSB Štěrbínová trouba – profil II, CSB Štěrbínová trouba – profil III,
CSB Štěrbínová trouba – profil IV, CSB Štěrbínová trouba – profil V,
CSB Štěrbínová trouba – profil VI, CSB Štěrbínová trouba – profil VII

3. Zamýšlené(á) použití:

Odvodnění zpevněných dopravních a pěších ploch, zpevněných krajnic a zpevněných parkovacích ploch všech druhů silničních vozidel.

4. Firma a kontaktní adresa:

CS – BETON s.r.o.
IČO 47287586, DIČ CZ47287586
Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice,
tel: +420416747283-4, fax: +420416747179
email: csbeton@csbeton.cz, www.csbeton.cz

5. Systém(y) posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:

dle přílohy č. V Nařízení EP a R (EU) č. 305/2011

3

6. Oznámený subjekt:

Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s. p.,
Pobočka Předměřice nad Labem 503 02

provedl:

určení typu výrobku na základě zkoušky typu

podle systému:

3

a vydal:

protokol o zkoušce typu 1020-CPD-050014026, 14.10.2005
protokol o zkoušce typu 1020-CPD-050013121, 1.4.2005
protokol o zkoušce typu 1020-CPD-050017123, 18.11.2008
protokol o zkoušce typu 1020-CPD-050016263, 15.1.2008
protokol o zkoušce typu 1020-CPD-050013121, 1.4.2005
protokol o zkoušce typu 1020-CPD-050017251, 5.2.2009
protokol o zkoušce typu 1020-CPD-050018800, 28.6.2011

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. STD1510

7. Vlastnosti uvedené v prohlášení platí pro 1. jakostní třídu

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Vodotěsnost	Nevykazuje netěsnost	EN 1433:2002
Únosnost	D 400	EN 1433:2002
Trvanlivost Pevnost betonu	$\geq 55 \text{ N/mm}^2$	EN 1433:2002
Odolnost proti povětrnostním vlivům	+R	

Uvolňování těžkých kovů vyluhováním	Cd < 0,004; Cu < 0,2; Hg < 0,005; Pb < 0,05
Obsah přírodních radionuklidů dle Vyhl. č. 307/2002 Sb. ve znění Vyhl. č. 499/2005 Sb.	Obsah Ra $226 \leq 13 (\pm 1) \text{ Bq/kg}$
	Index I = 0,11 ($\pm 0,01$)

Další charakteristiky

Beton: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 – Cl 0,2 – D_{max} 16 – F3-4

8. Vlastnost(i) výrobků, které jsou uvedené v bodě 1 a 2, jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.

Ve smyslu nařízení EP a R (ES) 1907/2006 výrobky neobsahují nebezpečné látky zařazené na kandidátní listině nebezpečných chemikálií.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce: CS – BETON s.r.o., IČO 47287586, DIČ CZ47287586, Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice.

Ve Velkých Žernosekách, dne 16. 10. 2015



Ing. Josef Matějka
Jednatel společnosti